



【XEH 高起升电动堆垛车】
XEH "High Lift" Electric Stacker

ISO 9001 CE



- 进口他励电控
Imported separately excited electric control
- 再生制动功能
Regenerative braking function
- 德国Frei原装手柄
Frei tiller ,original device of Germany
- 蓄电池侧位装卸
Sideways battery exit
- 宽视野门架
Widen mast views
- 可选用进口交流电控
Optional imported AC electronic controller




XEH 高起升电动堆垛车技术参数
XEH "High Lift" Electric Stacker Technical Data




特性 Identification	1	产品型号	Product model designation		XEH15	
	2	驱动形式	Drive unit		电动	Electric
	3	驾驶方式	Operator type		站驾式	Standing
	4	额定载荷	Load capacity	Q kg	1500	
	5	载荷中心	Load center	C mm	600	
	6	后悬距	Load distance,centre of drive axle to fork back	X mm	443	
	7	轴距	Wheelbase	Y mm	1342	
重量 Weight	1	自重(不含电池)	Truck Weight(without battery)		kg	930
	2	桥荷 满载(前/后)	Axle loading, loaded(front/rear)		kg	1126/1554
	3	桥荷 空载(前/后)	Axleloading,unloaded(front/rear)		kg	826/354
轮子 Wheel	1	轮胎	Tyres		聚氨酯轮 Polyurethane	
	2	驱动轮尺寸	Driven wheels size		mm	Φ 250×80
	3	承载轮尺寸	Loaded wheels size		mm	Φ 80×70
	4	平衡轮尺寸	Balance wheels size		mm	Φ 125×50
	5	轮子数量(前/后)(x=驱动轮)	Wheels number, front/rear(x=driven wheels)			1x-2/4
	6	前轮距	Tread,front		mm	690
	7	后轮距	Tread,rear		mm	500
基本尺寸 Dimensions	1	总高(货叉最低时)	Height,mast lowered		h1 mm	2055
	2	自由提升高度	Free lift		h2 mm	1500
	3	起升高度	Lift height		h3 mm	4500
	4	最大高度(货叉最高时)	Height,mast extended		h4 mm	4985
	5	货叉离地高度(最低时)	Forks height,lowered		h5 mm	86
	6	操作手柄离地高度(最大/最小)	Height of tiller in drive position(max/min)		h6 mm	1350/985
	7	总长	Overall length		L1 mm	2023
	8	货叉前端面至前部距离	Length to face of forks		L2 mm	873
	9	总宽	Overall width		b1 mm	924
	10	货叉尺寸	Fork dimensions		s/e/l mm	180/66/1150
	11	货叉外宽	Maximum forks width		b3 mm	700
	12	最小离地间隙	Minimum ground clearance		m mm	30
	13	直角堆垛通道宽度, 托盘800X1200 (1200沿货叉边) Aisle width for pallets 800X1200 lengthways	Ast mm			2300
	14	转弯半径	Turning radius		Wa mm	1610
性能 Performance	1	行驶速度 满载/空载	Travel speed Loaded/unloaded	km/h	4.6/5.2	
	2	提升速度 满载/空载	Lift speed Loaded/unloaded	mm/s	120/150	
	3	下降速度 满载/空载	Lowering speed Loaded/unloaded	mm/s	150/125	
	4	最大爬坡能力 满载/空载	Max gdradeability Loaded/unload	%	5/8	
	5	制动方式	Service brake		电磁制动	Electromagnetic brake
电机 Electric Motor	1	驱动电机功率	Drive motor rating		kw	1.2
	2	提升电机功率	Lift motor rating		kw	3
	3	蓄电池电压/容量	Battery voltage /capacity		V/Ah	24/240
	4	蓄电池重量	Battery weight		kg	250
其他 Others	1	控制方式	Control unit type		MOSFET 场效应管控制	
	2	整车噪音	Sound level		dB (A)	<70

高度参数 Height Data

1	总高	Overall height	h1 mm	2055	2155	2225	2295	2395
2	自由提升高度	Free Lift	h2 mm	1500	1600	1660	1720	1820
3	起升高度	Lift Height	h3 mm	4500	4800	5000	5200	5500
4	最大高度	Maximum height	h4 mm	4985	5285	5485	5685	5985

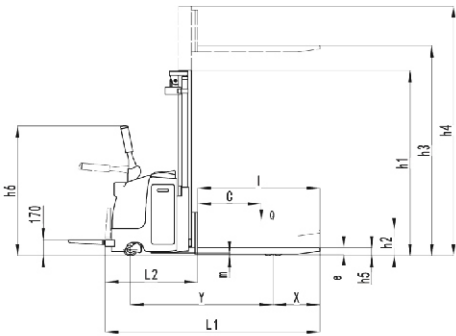

XEH外形图

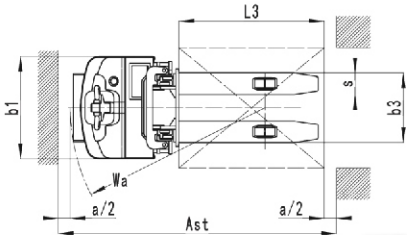

注: Ast=Wa-a+L3-l+X
a=200 L3=托盘长度

www.zowell.com.cn