




【XPm 电动迷你型搬运车】 ISO 9001 CE
XPm Mini Electric Pallet Truck





XPm电动搬运车技术参数

XPm Mini Electric Pallet Truck Technical Data



特性 Identification	1	产品型号 Prdct model designation				XPm13
	2	驱动形式 Drive unit				电动 electric
	3	驾驶方式 Operator type				步行式 pedestrian
	4	额定承载能力 Load capacity		Q	kg	1300
	5	载荷中心距 Load center		c	mm	600
	6	前悬距 Load distance,centre of driving axle to fork front		x	mm	194
	7	轴距 Wheelbase		y	mm	1200
重量 Weight	1	自重（包括蓄电池） Truck weight(with battery)			kg	280
	2	承载时桥负荷，承载侧/驱动侧 Axle loading with load(load side/drive side)			kg	793/597
	3	空载时桥负荷，承载侧/驱动侧 Axle loading without load(load side/drive side)			kg	56/224
车轮 Wheel	1	材料 Material	驱动轮/平衡轮/承载轮 Driven/Balanced/Loaded wheels			聚氨酯轮 polyurethane
	2	数量 Wheels number	驱动轮/平衡轮/承载轮 Driven/Balanced/Loaded wheels		个	1/2/2
	3	驱动轮尺寸 Driven wheel sizes			mm	Φ250×80
	4	平衡轮尺寸 Balanced wheel sizes			mm	Φ100×40
	5	承载轮尺寸 Loaded wheel sizes			mm	Φ80×98
	6	前轮距 Tread,front side		b11	mm	400
	7	平衡轮距 Tread,balanced side		b10	mm	500
尺寸 Dimensions	1	升高行程 lift		h3	mm	120
	2	提升高度 Lift height		h23	mm	205
	3	作业时舵柄离地高度(最小/最大) Height of tiller arm in working position(min/max)		h14	mm	1275
	4	货叉回落高度 Lowered height		h13	mm	85
	5	总长 Overall length		l1	mm	1380
	6	车体长度 Length to front face of forks		l2	mm	420
	7	总宽 Overall width		b1	mm	700
	8	货叉规格 Fork dimentions		s/e/l	mm	50/160/1150
	9	货叉外间距尺寸 Outside fork width dimension		b5	mm	560
	10	最小离地高度 Min.ground clearance,centre of wheelbase		m2	mm	35
	11	直角堆垛通道宽度(1000×1200 托盘跨货叉放置) Aisle width for pallets 800×1200 crossways		Ast	mm	1630
	12	直角堆垛通道宽度(800×1200 托盘沿货叉放置) Aisle width for pallets 1000×1201 lengthways		Ast	mm	1830
	13	转弯半径 Turning radius		Wa	mm	1385
性能 Performance	1	行驶速度(满/空载) Travel speed,with load /without load			km/h	4/5.5
	2	提升速度(满/空载) Lift speed,with load /without load			mm/s	40/70
	3	下降速度(满/空载) Lowering speed,with load/without load			mm/s	40/40
	4	最大爬坡能力(满/空载) Max.gradeability,with load /without load			%	5/10
	5	行车制动 Service brake				电磁制动 Electromagnetic brake
电机 Electric Motor	1	驱动电机 Drive motor			kw	0.75
	2	提升电机 Lift motor			kw	0.8
	3	蓄电池电压/容量,按 5 小时额定 Battery voltage/capacity at 5 hours rate			V/Ah	2X12/70
	4	蓄电池重量 Battery weight			kg	2X25
其他 Others	1	控制类型 Control unit type				场效应管控制 MOSFET control
	2	整车噪音 Sound level			dB(A)	<66

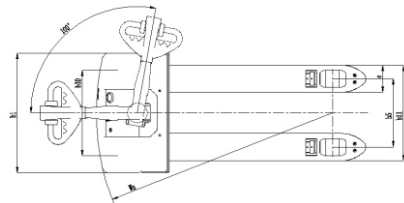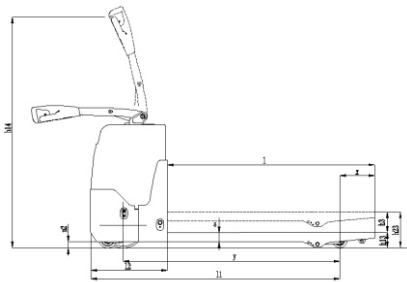

www.zowell.com.cn